


# CATA B-10 PLUS T



- **Průměr odtahu:** 100 mm
- **Barva:** Bílá
- **Příkon motoru:** 15 W
- **Otáček/min.:** 2500
- **Max. sací výkon:** 98 m<sup>3</sup>/hod
- **Max. tlak:** 29 Pa
- **Max. délka odtahu:** 3 m
- **Hlučnost - 2 m:** 41 dB(A)
- **Stupeň krytí:** IPX4
- **Výbava:** Doběhový časovač 3-15 min.
- **Zpětná klapka:** Volitelné příslušenství
- **Montážní poloha:** Na zeď i do stropu

Axiální ventilátor na zeď, do stropu či do okna, pr. 100 mm, 98 m<sup>3</sup>/h, 41 dB(A), 3 mmH<sub>2</sub>O (29 Pa), IPX4, doběhový časovač, nízký!

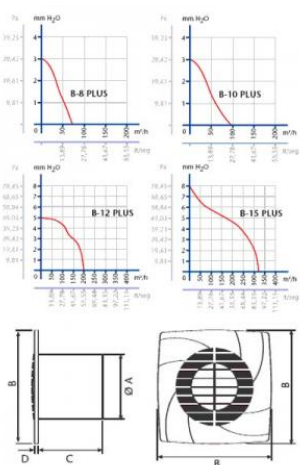

	ø A	B	C	D
B-8 PLUS	86	140	88	10
B-10 PLUS	98	140	98	10
B-12 PLUS	118	170	100	13
B-15 PLUS	148	190	112	15




Ventilátory s doběhovým (včetně externím spínacím) nastavením je připevnit ke stěně (až 1,5 m) nebo do stropu (až 1,5 m) na dvojitěm průvodu ventilátory s doběhovým nastavením.



**cata**  
www.cata.cz

L - filtr (pěník, rezinový, nappj elektronický)  
 S - nastavení  
 S1 - spínací tlačítko (od externího spínače, spolu s ventilátorem, pro výstup 400V)  
 S2 - ventilátor (s filtrem, s B-MATIC nebo sje omáknutá jako T)  
 \*Všechny je vzhledem, pro lepší vzhled, všechny mají nastavení konstantního výkonu.

Ventilátory s doběhovým (včetně externím spínacím) nastavením je připevnit ke stěně (až 1,5 m) nebo do stropu (až 1,5 m) na dvojitěm průvodu ventilátory s doběhovým nastavením.



**cata**  
www.cata.cz

L - filtr (pěník, rezinový, nappj elektronický)  
 S - nastavení  
 S1 - spínací tlačítko (od externího spínače, spolu s ventilátorem, pro výstup 400V)  
 S2 - ventilátor (s filtrem, s B-MATIC nebo sje omáknutá jako T)  
 \*Všechny je vzhledem, pro lepší vzhled, všechny mají nastavení konstantního výkonu.

**Cena pro Vás:**

**Kč**

**Cena včetně DPH:**

**799.00 Kč**

**Cena bez DPH:**

**660.33 Kč**

**Rec. poplatek RP - Elektrické ventilátory malé do 10 kg včetně DPH:**

**3.51 Kč**

**Rec. poplatek RP - Elektrické ventilátory malé do 10 kg bez DPH:**

**2.90 Kč**

Kód zboží: **00981101**  
 Záruka: **24 měsíců**  
 Výrobce: **CATA**